





## Atemperación del mosto

Accionamiento eléctrico con regulador TROVIS 5724-8 en unidad compacta con control de bomba para uso en explotaciones vinícolas

- Unidad de regulación para atemperación constante del mosto
- Los barriles no se deben abrir
- Capacidad de refrigeración para recipientes hasta 330 litros
- Elevada exactitud de regulación
- Panel de control del equipo con indicador de temperatura y pulsadores

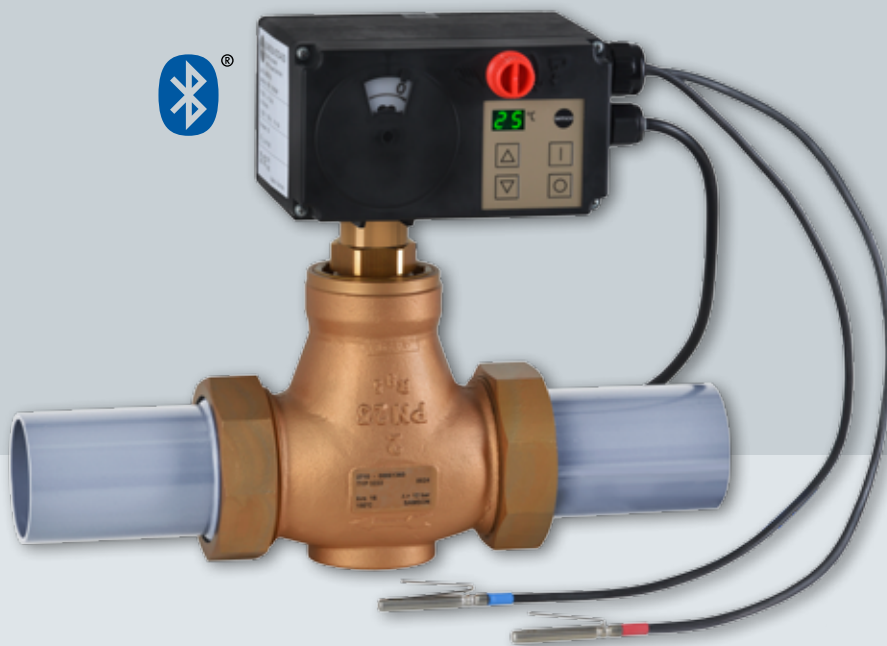

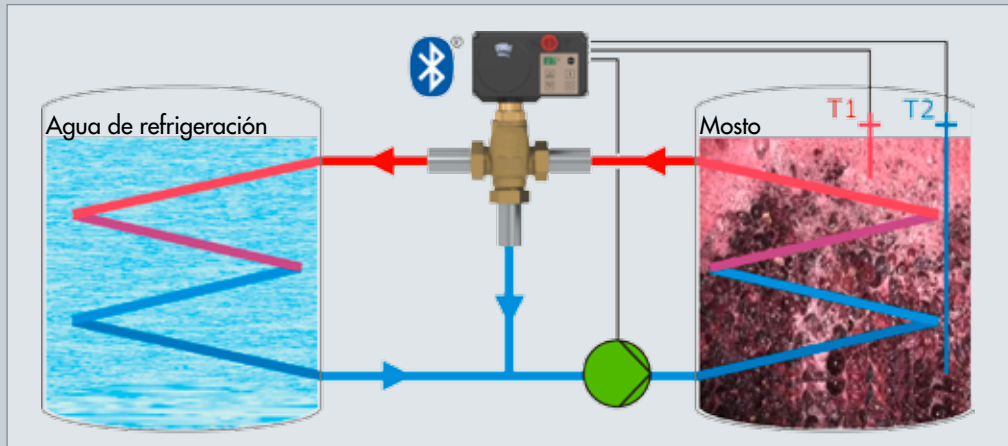

Regulación con punto de consigna fijo con medición de la media, control de bomba y ajuste del punto de consigna en el equipo



Serpentín de refrigeración en acero inoxidable

- Solución compacta para atemperación constante del mosto
- Planta completa que incluye dos serpentines de refrigeración en acero inoxidable
- Panel de control en el equipo con indicación de los valores de operación
- Ajuste del punto de consigna y regulación start/stop con pulsador de control
- Control de bomba a través del accionamiento con regulador mediante una salida de conmutación
- Interfaz Bluetooth integrada para la conexión con el software TROVIS-VIEW
- Tipo de protección IP 54

### Opcional

- Software TROVIS-VIEW para el ajuste y registro (download gratuito)
- Accesorios para los sensores de cable confeccionados (vainas/kit de montaje)